



# LUZ EXTENSIÓN DEL UNIVERSO

CATÁLOGO 2016



01 800 288 mega (6342)  
[www.megamex.com.mx](http://www.megamex.com.mx)



# LUZ EXTENSIÓN DEL UNIVERSO

CATÁLOGO 2016



# MEGAMEX

Hace casi 25 años, un grupo de visionarios cayó en cuenta que la oscuridad es la ausencia de la luz y que en general, el cosmos es una inmensa fuente de luz.

Se comenzaron a interesar en los diferentes efectos que la iluminación tiene debido a las distintas formas en que es proyectada, filtrada y distribuida y en cómo esos efectos crean ambientes que a su vez influyen en el comportamiento y bienestar de las personas.

Y es precisamente pensando en las personas como comenzaron a desarrollar luminarias buscando satisfacer necesidades específicas, combinando diferentes fuentes de luz con una infinidad de posibilidades de refracción, rebotes y lentes que permiten crear determinadas atmósferas para fines específicos.

Se inició una gran aventura con éxito en el área agropecuaria, iluminando granjas productoras de pollo y cerdo líderes en Latinoamérica, siendo pioneros en el desarrollo de luminarias especiales para las diferentes etapas de crecimiento de los animalitos. Asimismo, comenzaron a innovar en conceptos de iluminación para las áreas residencial, comercial e industrial descubriendo nuevos efectos y formas de iluminar.

Actualmente MEGAMEX ilumina con pasión a todo México, con presencia en Centro y Sudamérica, desarrollando lazos comerciales duraderos a través del servicio que, como Asesores Especialistas, brindan a clientes y amigos.

**BIENVENIDO A ILUMINACIÓN MEGAMEX**




# ÍNDICE

4      26      38      52      71      72




# RESIDENCIAL COMERCIAL



*Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano.*



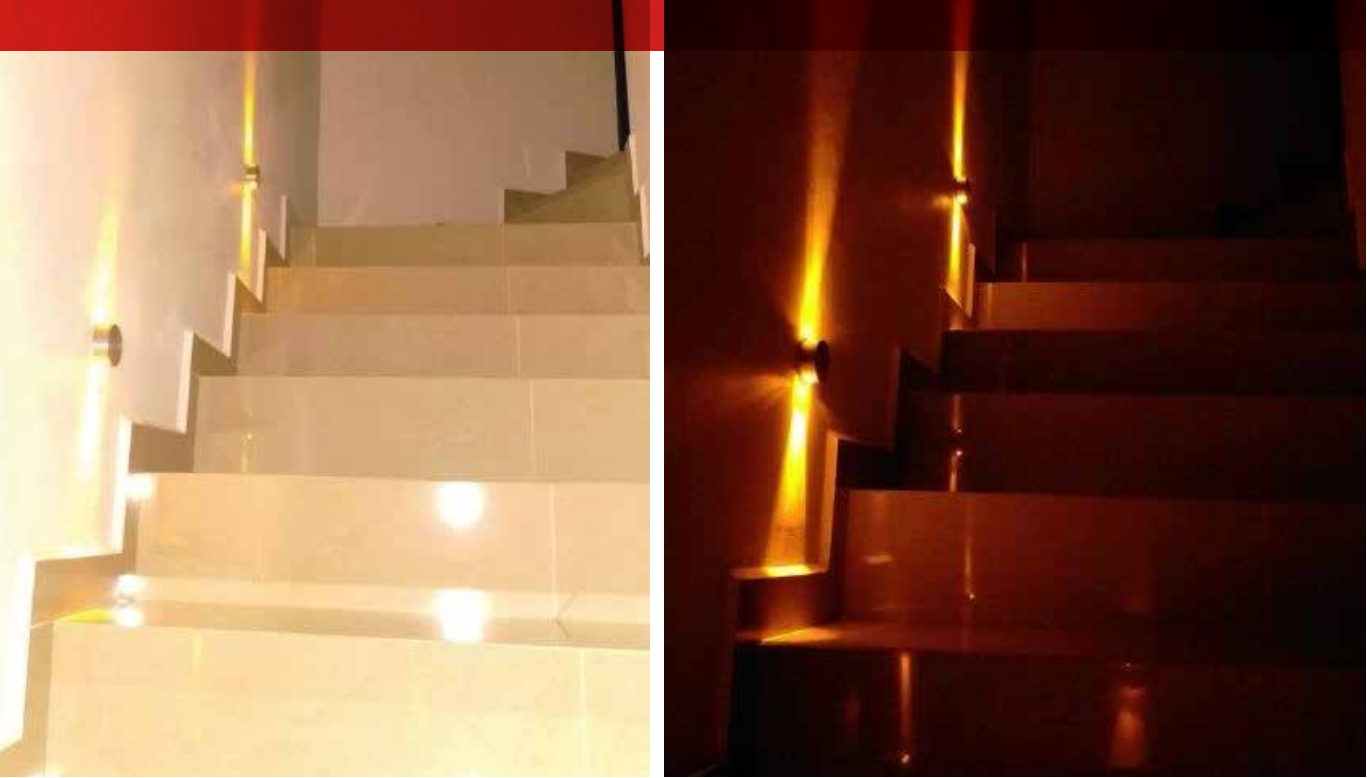

# MINIEMPOTRADOS / LED

LINEA BLACK




## BL2A

BRACKET DE LED 2 VENTANAS 1W AZUL

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	AZUL	ALUMINIO	SOBREPO- NER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

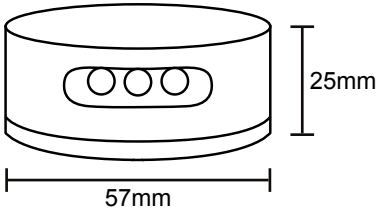

## BL2C

BRACKET DE LED 2 VENTANAS 1W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	CALIDO	ALUMINIO	SOBREPO- NER

## BL2F

BRACKET DE LED 2 VENTANAS 1W FRIO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO / MAQUINADO	127 V	1 W	N/A	FRIO	ALUMINIO	SOBREPO- NER



LINEA ECCO



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

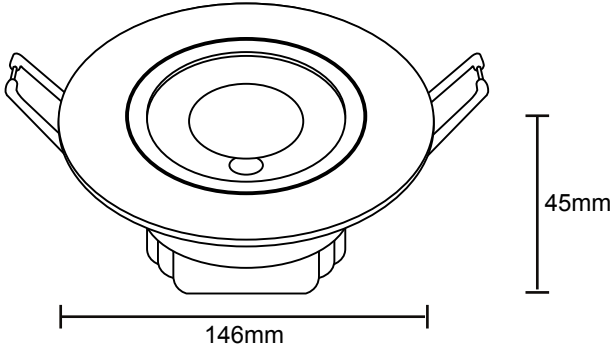

## ELED5C

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y THERMOPLASTIC	90- 260 V	5 W	450	3000	BLANCO	EMPOTRAR

## ELED5F

EMPOTRADO LED DIRIGIBLE 5W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO Y THERMOPLASTIC	90- 260 V	5 W	450	5000	BLANCO	EMPOTRAR



LINEA BLACK

MGLSC

EMPOTRADO MINICAN DE LED DIRIGIBLE 1.5W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	3000	SATÍN	EMPOTRAT Y SOBREPO- NER

MGLSF

EMPOTRADO MINICAN DE LED DIRIGIBLE 1.5W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - CRISTAL	127 V	1.5 W	N/A	6000	SATÍN	EMPOTRAT Y SOBREPO- NER



EMPOTRADOS /  
FLUORESCENTE



CE18

EMPOTRADO TIPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	N/A	4100	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:


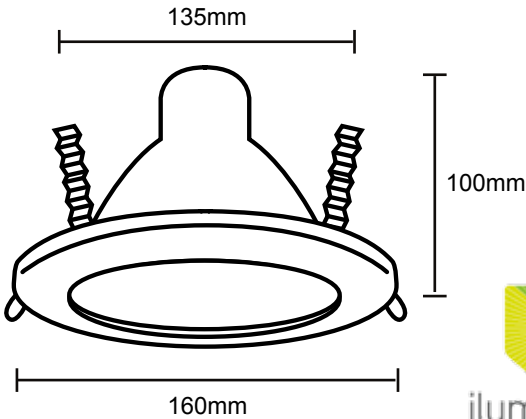






DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

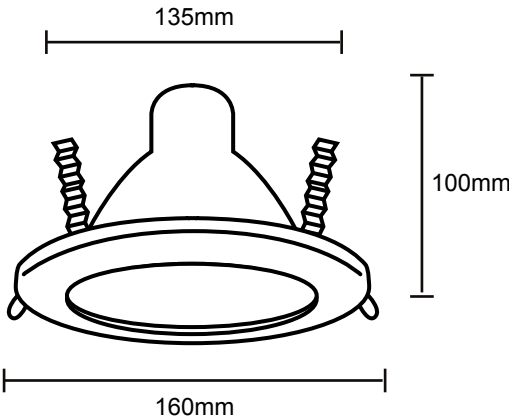

CE18S

EMPOTRADO TOPO CAMPANA FLUORESCENTE E-26 T-2 18W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CRISTAL	127 V	18 W	N/A	4100	SATÍN	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN



CE52

EMPOTRADO FLOURESCENTE TIPO CAMPANA E-26 2, ALTO =20W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL	127 V	40 W	N/A	6500	BLANCO	EMPOTRAR





# EMPOTRADOS / LED

LINEA BLACK

## ELED12C

EMPOTRADO LED 12W 127V PARA BOTE INTEGRAL 10 CM CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	12 W	1080	3000	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN

## ELED12F

EMPOTRADO LED 12W 127V PARA BOTE INTEGRAL DE 10 CM FRIO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	12 W	1080	5000	BLANCO	EMPOTRAR - BOTE - PLAFÓN



LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

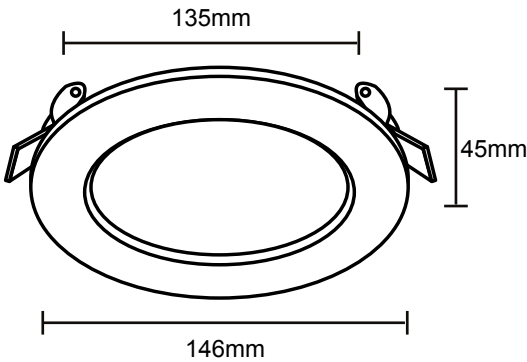

## ELI12C

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90- 260 V	12 W	1047	3000	BLANCO	EMPOTRAR

## ELI12F

EMPOTRADO LED LUZ INDIRECTA 12W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90- 260 V	12 W	1047	6000	BLANCO	EMPOTRAR





LINEA BLACK

ELT18

EMPOTRADO DE LED TRIPLE FUNCION 18W


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90 - 260 V	9+9 W	810 - 1620	3000 /4100 /6000	BLANCO	EMPOTRAR

ESL12FDC

PANEL DE LED EMPOTRADO 12W TRIPLE TONO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	90 - 265 V	12 W	1020	2700-4100-6500	BLANCO	EMPOTRAR

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

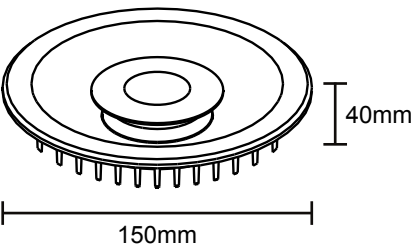

PÁNELES DE /  
SOBREPONER LED  
LINEA BLACK



PCL12F

PANEL CUADRADO ULTRA SLIM LED 12W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	85 -265 V	12 W	1000	5500	BLANCO	SOBREPONER





LINEA BLACK




PCL9F

PANEL CUADRADO LED PARA EMPOTRAR 9W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90-260 V	9 W	800	5500	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

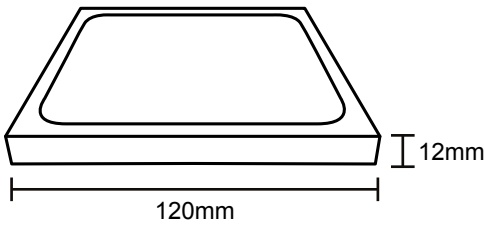

LINEA BLACK




PRL12C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO INYECTADO Y PC	85-265 V	12 W	960	3000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

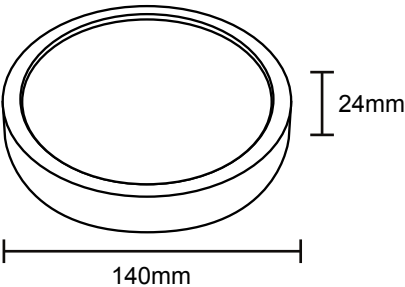

PRL12F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED 12W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO INYECTADO Y PC	85-265 V	12 W	960	5500	BLANCO	SOBREPONER







LINEA BLACK




PRL18F

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED DE LED 18W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	85 -265 V	18 W	1440	5500	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

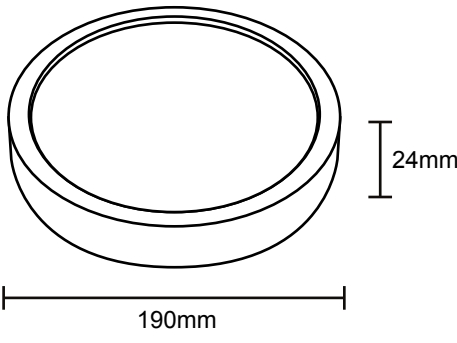

NUESTRA PRL6C ES AGRADABLE A LA VISTA Y CREA UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y LIGERA. IDEAL PARA ESPACIOS AMPLIOS CON DISTINTOS NIVELES DE INTENSIDAD. CREA UNA ATMÓSFERA DE PUREZA Y AMPLITUD

LINEA BLACK



PRL6C

PANEL REDONDO ULTRA SLIM LED LED 6W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	85 -265 V	6 W	500	3000	BLANCO	SOBREPONER


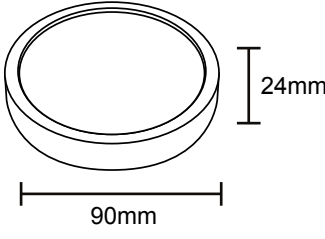




DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

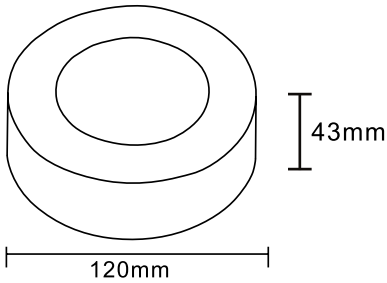

PRL8C

PANEL REDONDO DE LED 8W PARA CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 -260 V	8 W	640	3000	BLANCO	SOBREPONER

PRL8F

PANEL REDONDO DE LED 8W PARA FRIJO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PANTALLA FIBRA ÓPTICA	90 -260 V	8 W	640	5500	BLANCO	SOBREPONER



LINEA ECCO



“La eficiencia de un  
luminario se mide por  
los lúmenes que genera  
entre los watts que  
utiliza”



PSRL24F

LUMINARIO REDONDO DE LED 24W FRIJO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	85 -265 V	24	2016	6500	BLANCO	SOBREPONER







LINEA ECCO

PSRL12F

LUMINARIO REDONDO DE LED 12W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	85 -265 V	12 W	1000	6500	BLANCO	SOBREPONER



LINEA BLACK




MLED45

GABINETE DE LED CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC	127 V	45 W	4580	6000	ALUMINIO	SOBREPONER

“La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma”  
Le Corbusier





# COMERCIAL INDUSTRIAL



*En Nuestro Mundo, la mejor fuente de luz que existe se llama SOL,  
su luz tarda poco más de 8 minutos en llegar a la tierra.*





# GABINETES / LED

LINEA BLACK



## G1LED

GABINETE DE LED CON LOUVER 60 CM 40W CUADRADO LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL-ALUMINIO	90 - 260 V	40 W	3200	5000	BLANCO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER



# GABINETES / FLUORESCENTES

LINEA BLACK



## G220LED

GABINETE ENVOLVENTE 2X20W RECTANGULAR LUZ FRIA



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METAL - ABS	90 - 290 V	40 W	3680	6500	BLANCO	SOBREPONER

## G232

GABINETE ACRILICO ENVOLVENTE T8 DE 2X32W FLUORECENTE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METAL - ABS	127 V	64 W	N/A	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER


DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

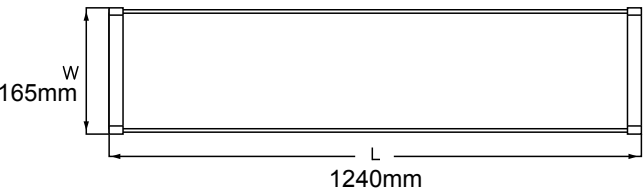



# GABINETES / LED

LINEA ECCO

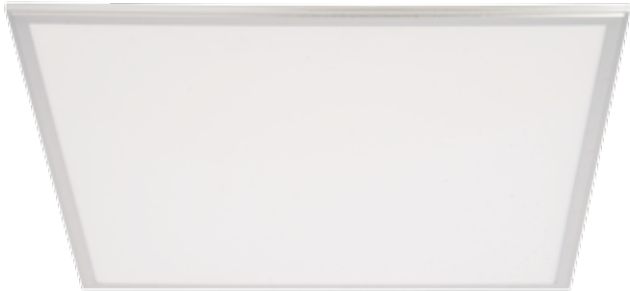


## GLED1

GABINETE DE LED 40W TIPO PANEL ULTRASLIM CUADRADO LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - FIBRA ÓPTICA	90 -290 V	40 W	3200	5000	ALUMINIO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

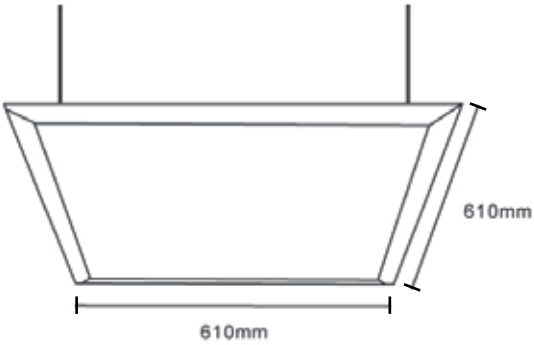

LINEA ECCO



## G3X20

GABINETE DE LED 120 CM DE 60W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ACERO ALUMINIO PC	90 - 260 V	60 W	4800	6500	BLANCO	EMPOTRAR, SOBREPONER Y SUSPENDER







# GABINETES / FLUORESCENTES

## M228


GABINETE T5 2X28W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	56 W	N/A	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER

## M254

GABINETE T5 2X54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	108 W	N/A	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER

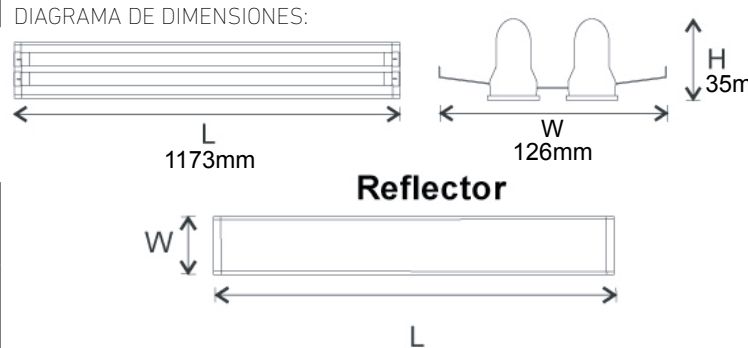

## M54


GABINETE T5 54W FLUORESCENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	54 W	N/A	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER

## M28

GABINETE T5 28W FLUORECENTE CON PANTALLA DE ALUMINIO LUZ FRIA (INTERCONECTABLES ENTRE SI)

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO	127 V	28 W	N/A	6500	ALUMINIO	SOBREPONER Y SUSPENDER

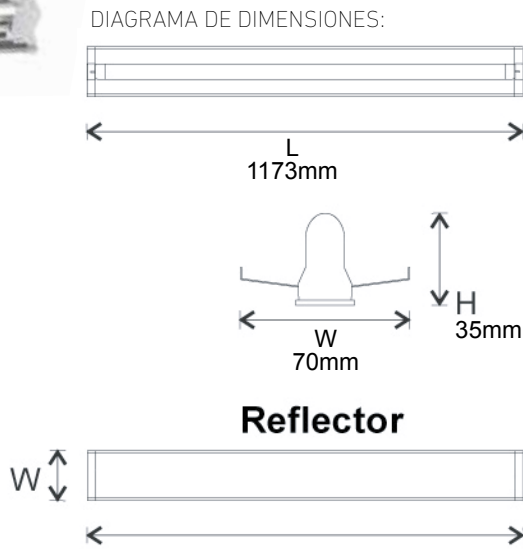



# GABINETES / LED

LINEA ECCO

## S240

GABINETE SLIM T8 FLUORESCENTE 2X36W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - POLICARBONATO	127V	72 W	N/A	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

## S240LED

GABINETE SLIM T8 DE LED 2X20W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - POLICARBONATO	90 - 290 V	40 W	3680	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER



# GABINETES / FLUORESCENTES

LINEA BLACK

## S241

GABINETE T8 2X36W FLUORECENTE CON REJILLA LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO METÁLICO CON CUBIERTA DE POLIPIPILENO	127V	72 W	N/A	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

## S241LED

GABINETE T8 2X20W DE LED CON REJILLA LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
METAL - REJILLA POLIPROPILENO	90 - 290 V	40 W	3680	6500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER







# GABINETES / LED

LINEA BLACK

## SL18

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 18W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	18 W	1620	6000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER



## SL18C

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 18W LUZ CALIDA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	18 W	1620	3000	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

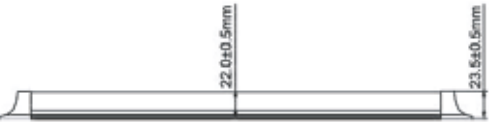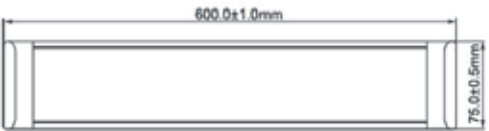

## LINEA BLACK



## SL20

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 20W LUZ FRIA



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	20 W	1800	5500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

## SL36

GABINETE ULTRA SLIM DE LED 36W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - PC FROST	90 - 260 V	36 W	3240	5500	BLANCO	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

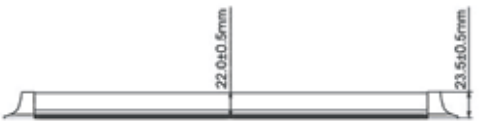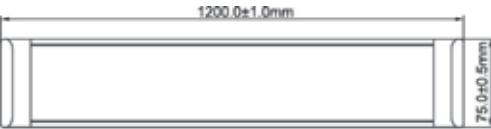



# LINEALES FLUORESCENTES / ELECTRÓNICAS

## ML13

MINILIGHT LINEAL ELECTRONICO CON APAGADOR T-5 13W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	13 W	N/A	6500	BLANCO	SOBREPONER

## ML21

MINILIGHT LINEAL ELECTRONICO CON APAGADOR T-5 21W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	21 W	N/A	6500	BLANCO	SOBREPONER




## ML28

MINILIGHT LINEAL ELECTRONICO CON APAGADOR T-5 28W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIPROPILENO - CUBIERTA PC	127 V	28 W	N/A	6500	BLANCO	SOBREPONER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES (ML28):

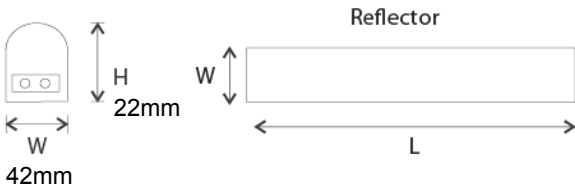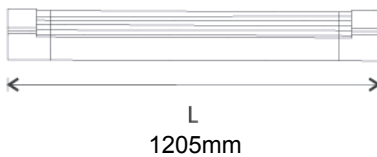

# LINEALES DE LED / MULTIVOLTAJE

LINEA BLACK

## MLED4

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 14W LUZ FRIA INTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	4 W	340	6000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:




## MLED8

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 8W LUZ FRIAINTERCONECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	8 W	680	6000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

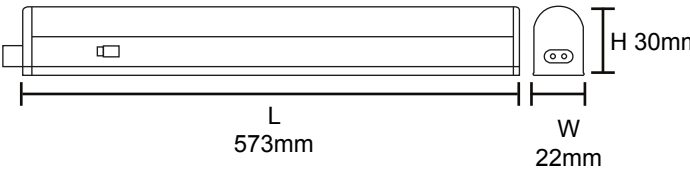





LINEA BLACK



MLED10

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADOR 10W LUZ FRIA INTERCONNECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	10 W	850	6000	BLANCO	SOBREPONER

MLED10C

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 10W LUZ CALIDA INTERCONNECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	10 W	850	3000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

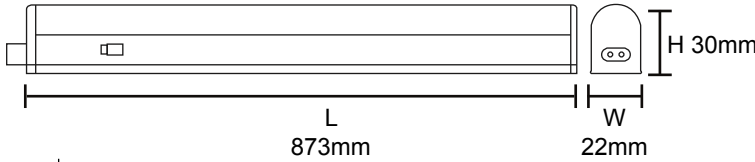

LINEA BLACK



MLED14

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 14W LUZ FRIA INTERCONNECTABLE

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	14 W	1190	6000	BLANCO	SOBREPONER

MLED14C

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 14W LUZ CALIDA INTERCONNECTABLE


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	14 W	1190	3000	BLANCO	SOBREPONER

MLED18

MINILIGHT LINEAL DE LED CON APAGADO 18W LUZ FRIA INTERCONNECTABLE





MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO BCO ELECTROSTÁTICO - PC	90 -260 V	18 W	1530	6000	BLANCO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

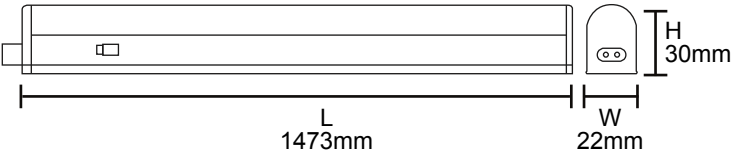



# EXTERIORES

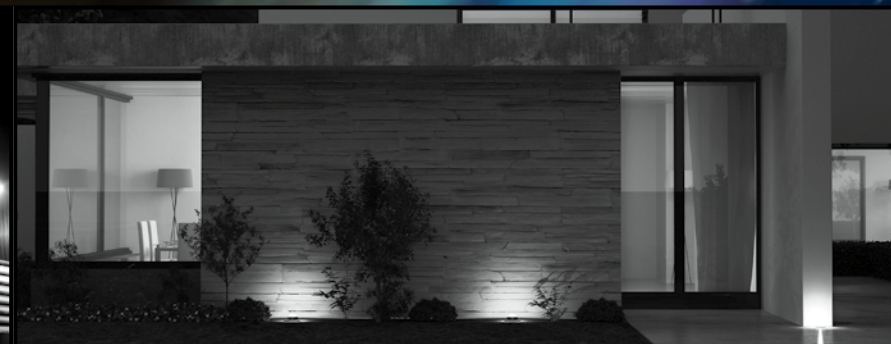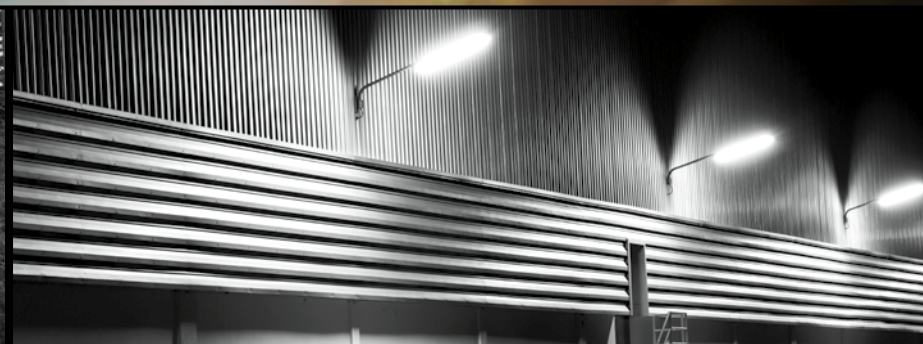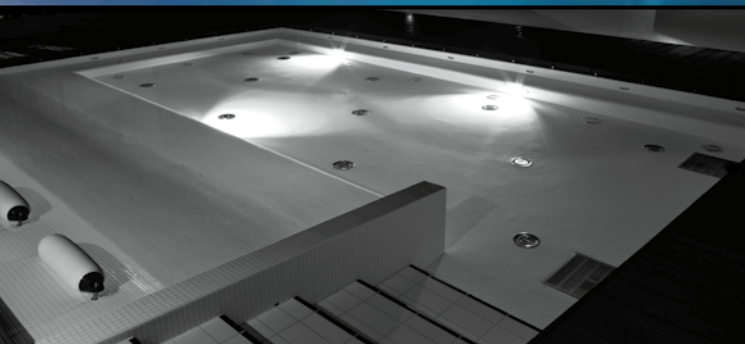

*La luz blanca del sol está formada por los siete colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.*





# CINTILLA LUMINOSA / DE LED


LINEA BLACK



LSC

CINTILLA LUMINOSA DE LED 45W/10 MTS DRIVER LESS CALIDA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIMERO	127 V	45 W	N/A	2700	N/A	N/A

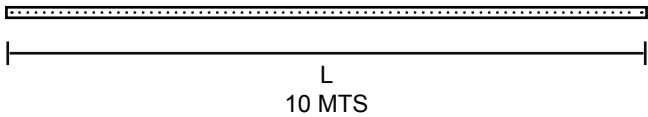


LINEA BLACK



LSF

CINTILLA LUMINOSA DE LED 45W/10 MTS 127V DRIVER LESS CALIDA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
POLIMERO	127 V	45 W	N/A	6500	N/A	N/A

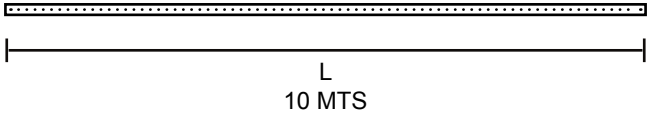

# REFLECTORES / LED



## REFLECTORES / ÓPTICOS LED


LINEA BLACK

### EXL100F

REFLECTOR DE LED IP65 DE 100W FRIJO CON LENTE DE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	100 W	8000	6000	GRIS	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

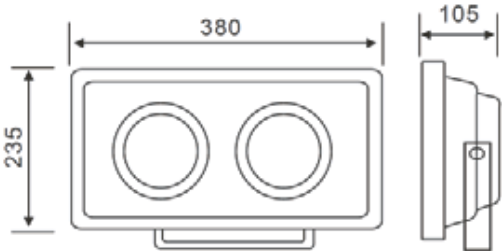





LINEA BLACK



EXL30F

REFLECTOR DE LED IP65 30W FRIJO CON LENTE PC DOBLE CURVA ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	30 W	2400	6000	GRIS	SOBREPONER



LINEA BLACK




EXL75F

REFLECTOR DE LED DE 75W FRIJO CON LENTE PC DOBLE CURVA, ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	75 W	6000	6000	GRIS	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

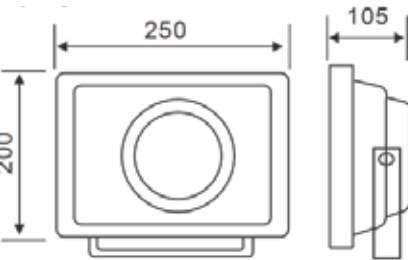






LINEA BLACK

EXLED50F

REFLECTOR DE LED TERMOTEMPLADO FRIO DE 50W ALTO FACTOR .9

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	50 W	4500	6000	NEGRO	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

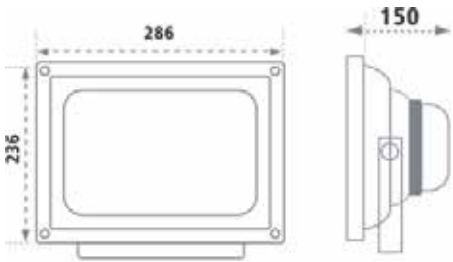


LINEA BLACK

EXL70M

REFLECTOR DE LED CRISTAL TERMOTEMPLADO DE 70W RGB A CONTROL REMOTO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE ALUMINIO	90 - 260 V	70 W	N/A	RGB MULTICOLOR	GRIS	SOBREPONER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

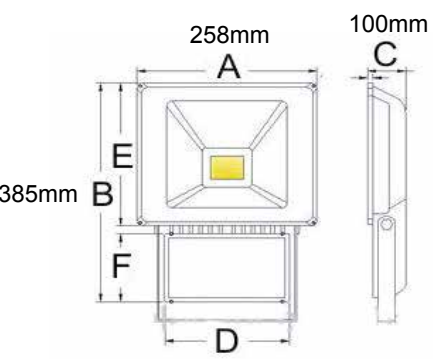





# SUMERGIBLE

LINEA BLACK



ESU


EMPOTRADO SUBMARINO UNIVERSAL ACERO INOX SUMERGIBLE IP68

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ACERO INOXIDABLE - CRISTAL TEMPLADO	N/A	N/A	N/A	N/A	ACERO NATURAL	EMPOTRAR



# GABINETES PROTEGIDOS / “STANKAS”

LINEA BLACK



STK4S

STANKA WATERPROOF DE 2X32W T8 FLUORECENTE FRIO



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE POLICARBONATO	127 V	64 W	N/A	4100	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER

STK4SBM

STANKA WATERPROOF DE 2X32W BALASTRO ELECTRONICO MV SOLA BASIC FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE	120 - 277 V	64 W	N/A	4100	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER

DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

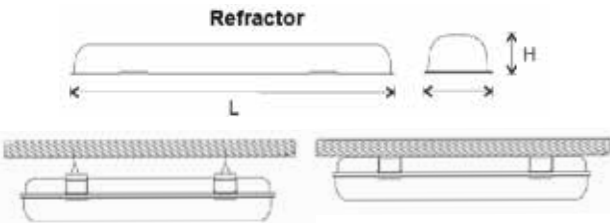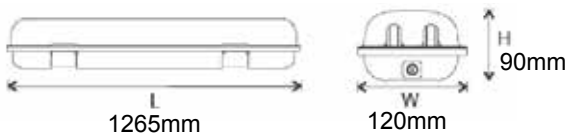





LINEA BLACK

STK7S

STANKA WATERPROOF IP65 DE 2X54W H.O T5 FLUORECENTE FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE	127 V	108 W	N/A	6500	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER


STK7SBM

STANKA WATERPROOF DE 2X54 H.O BALASTRO ELECTRONICO MV SOLA BASIC FRIO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE	120 - 277 V	108 W	N/A	6500	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

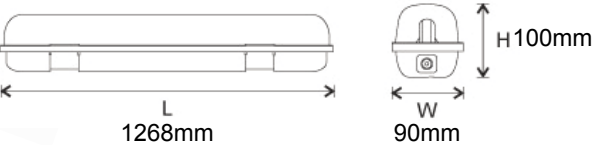

Reflector



Refractor



LINEA ECCO




STKL2X20

STANKA WATERPROOF CON TUBO DE LED T8 2X20W FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PC - CLIPS ACERO INOXIDABLE	90 -290 V	40 W	3680	6500	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER

“No me pregunten de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago. Miren lo que yo vi.”  
Luis Barragán








LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

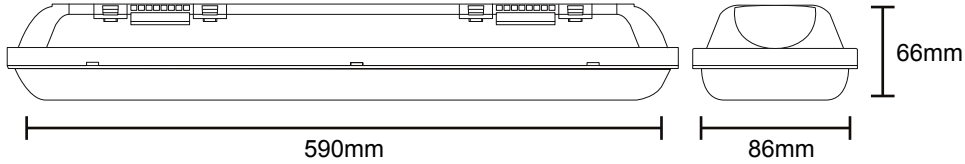

STKL20

STANKA DE LED PILICARBONATO CIERRE HERMETICO 20W FRIO


MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE POLICARBONATO	90 - 260 V	20 W	1700	6000	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER



LINEA BLACK



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

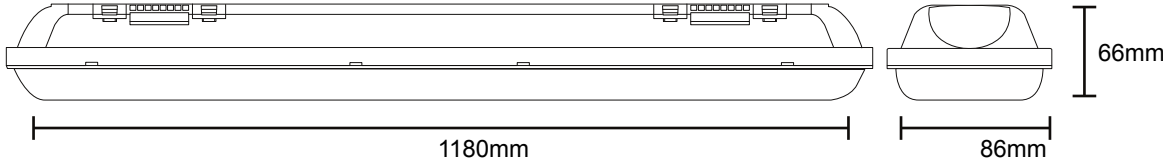

STKL40

STANKA DE LED POLICARBONATO CIERRE HERMETICO 40W FRIO



MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CUERPO DE POLICARBONATO	90- 260 V	40 W	3400	6000	N/A	SOBREPONER Y SUSPENDER







# Focos Y TUBOS

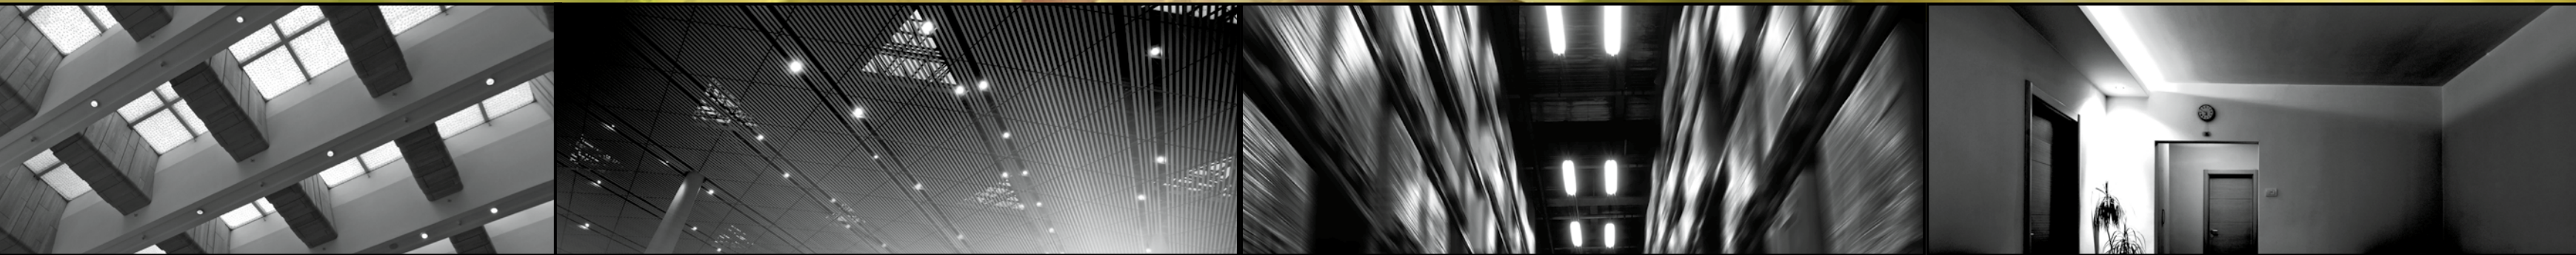

*Puede considerarse que el inventor de la luz eléctrica es Thomas Alva Edison, quien en 1878 construyó la primera lámpara incandescente, con un filamento de bambú carbonizado, que permaneció encendida durante más de 40 horas.*





# FOCOS / LED

LINEA BLACK

## FL5C

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260 V	5 W	550	3000	N/A	E-26

## FL5F

FOCO P45 COMPACTO LED DE 5W E26 ALTA EFICIENCIA FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260 V	5 W	550	6500	N/A	E-26



LINEA ECCO

## FLS5

FOCO DE LED TIPO A19 5W E26 FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260 V	5 W	450	6500	N/A	E-26


## FLS9

FOCO DE LED TIPO A19 9W E26 FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
PORCELANA - CRISTAL	90 - 260 V	9 W	810	6500	N/A	E-26



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

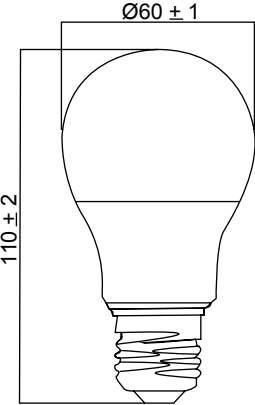




LINEA ECCO

FLS12

FOCO DE LED TIPO A19 12W E26 FRIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC	90 - 260 V	12 W	1080	6500	N/A	E-26

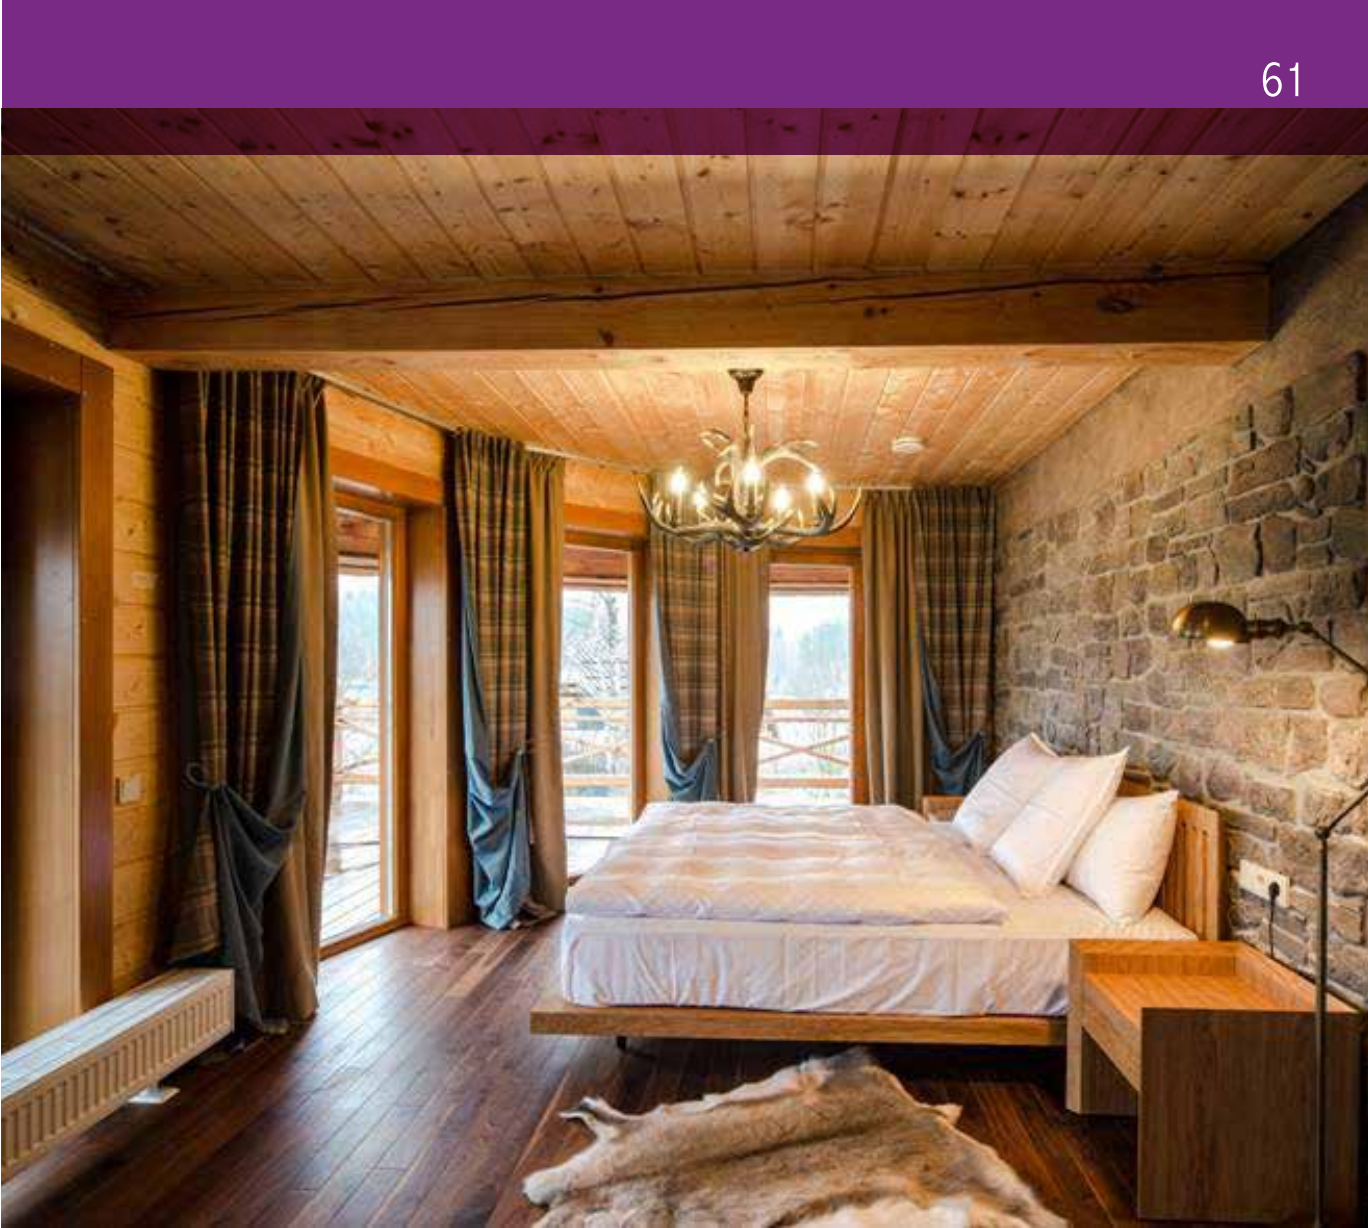

LINEA BLACK


ILED4D

FOCO DE LED TIPO A19 DIMEABLE TIPO INCANDESCENTE E26 4W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL - CASQUILLO LATÓN	127 V	4 W	440	2700	N/A	E-26



DIAGRAMA DE DIMENSIONES:

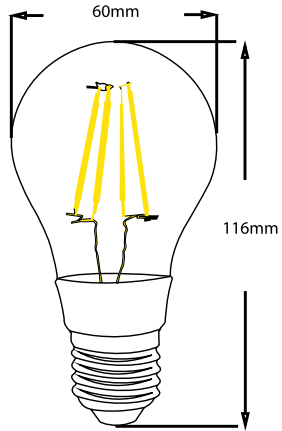





LINEA ECCO

MRL5EC

FOCO DE LED TIPO MR16 ECCO COMPACTO 5W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC	100-277 V	5 W	400	3000	N/A	MR

MRL5EF

FOCO DE LED TIPO MR16 ECCO COMPACTO 5W FRIIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC	100 - 277 V	5 W	400	6500	N/A	MR



LINEA BLACK

MRL6AC

FOCO DE LED TIPO MR16 MULTI ANGULO 6W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO CUBERTO DE POLÍMERO - LENTES ACRÍLICO	100-220 V	6 W	510	2700	N/A	MR

MRL6AF

FOCO DE LED TIPO MR16 MULTI ANGULO 6W FRIIO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO CUBERTO DE POLÍMERO - LENTES ACRÍLICO	100-220 V	6 W	506	6000	N/A	MR





LINEA BLACK

MRL90IRC

FOCO DE LED TIPO MR16 5W 127V CALIDO, IRC-93 DIMEABLE ANGULO 38°

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
THERMOPLASTIC	127 V	5 W	400	3000	N/A	MR



LINEA BLACK

MRLD5C

FOCO DE LED DIMEABLE TIPO MR16 5W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - LENTES ACRÍLICO	127 V	5 W	450	2700	N/A	MR



MRLD5F

FOCO DE LED DIMEABLE TIPO MR16 5W CALIDO

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - LENTES ACRÍLICO	127 V	5 W	450	6000	N/A	MR







# TUBO / T5 LED

LINEA BLACK

## T5L22



TUBO DE LED T5 22W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CUBIERTA ACRÍLICO	90 - 260 V	22 W	1980	6500	N/A	TERMINAL G5 MBP

## T5L9

TUBO DE LED T5 9W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
ALUMINIO - CUBIERTA ACRÍLICO	90 - 260 V	9 W	810	6500	N/A	TERMINAL G5 MBP

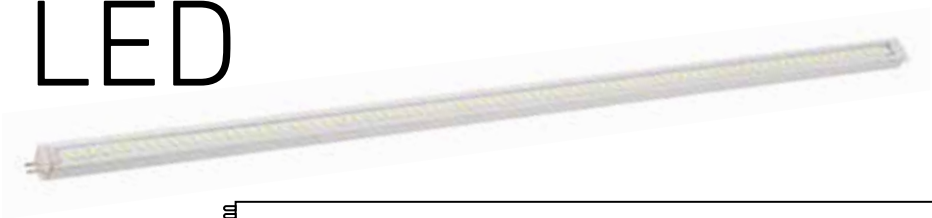

# TUBOS / T8 LED

LINEA BLACK

## T8LC20DS


TUBO LED DE CRISTAL T8 20W HASTA 290V LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	90 - 290 V	20 W	1840	4100	N/A	TERMINAL G13 MBP

## T8LC20FS

TUBO LED DE CRISTAL T8 20W HASTA 290V LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	90 - 290 V	20 W	1840	6500	N/A	TERMINAL G13 MBP

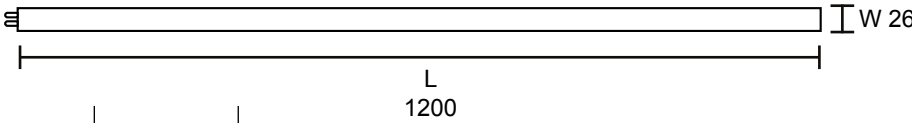



LA LUZ INDIRECTA PUEDE DARLE MÁS PROFUNDIDAD A UN ESPACIO Y CREAR UN AMBIENTE DE CONFORT PARA LA VISTA. SUS TONOS CÁLIDOS CREAN UNA ATMÓSFERA ACOGEDORA.

# TUBOS / T5

## T51441




TUBO FLUORESCENTE T5 14W LUZ DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	14 W	N/A	4100	N/A	TERMINAL G5 MBP

## T51465

TUBO FLUORESCENTE T5 14W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	14 W	N/A	6500	N/A	TERMINAL G5 MBP

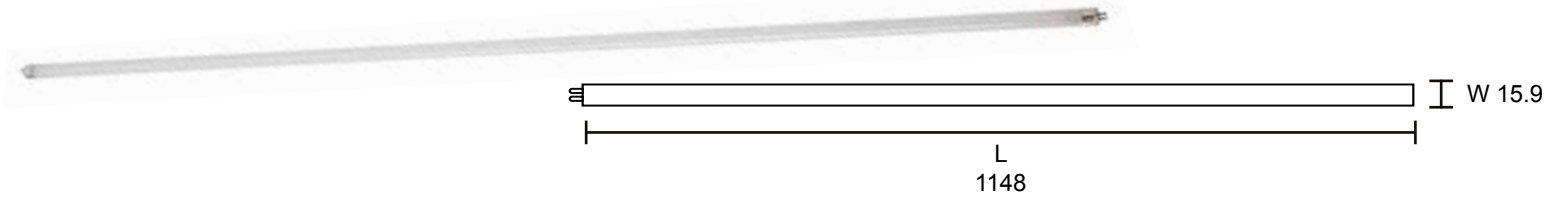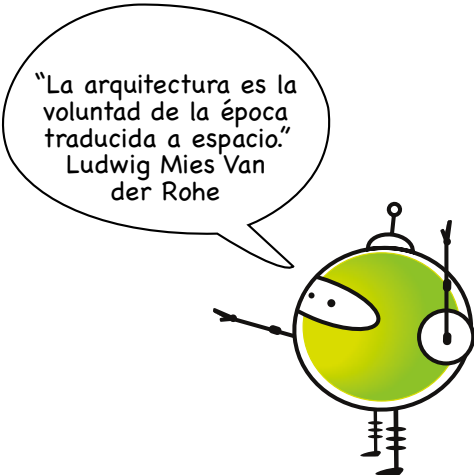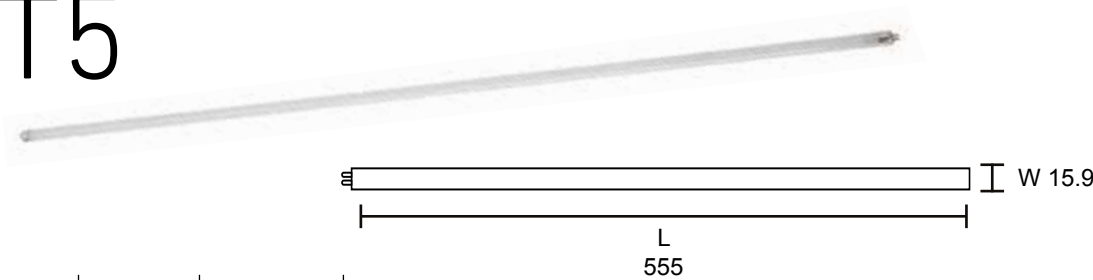

## T52841

TUBO FLUORESCENTE T5 28W LUZ DE DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	28 W	N/A	4100	N/A	TERMINAL G5 MBP

## T52827

TUBO FLUORESCENTE T5 28W LUZ CALIDA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	28 W	N/A	2700	N/A	TERMINAL G5 MBP

## T52865

TUBO FLUORESCENTE T5 28W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	28 W	N/A	6500	N/A	TERMINAL G5 MBP

## T55465

TUBO FLUORESCENTE T5 54W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	54 W	N/A	6500	N/A	TERMINAL G5 MBP





# TUBOS / T8

## T83241


TUBO FLOURESCBTE T8 32W LUZ DE DIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	32 W	N/A	4100	N/A	TERMINAL G13 MBP

## T83265

TUBO FLUORESCENTE T8 32W LUZ FRIA

MATERIAL	VOLTAJE	WATTS	FLUJO LUMINOSO	COLOR DE TEMPERATURA	COLOR DE LUMINARIA	TIPO DE INSTALACIÓN
CRISTAL	N/A	32 W	N/A	6500	N/A	TERMINAL G13 MBP

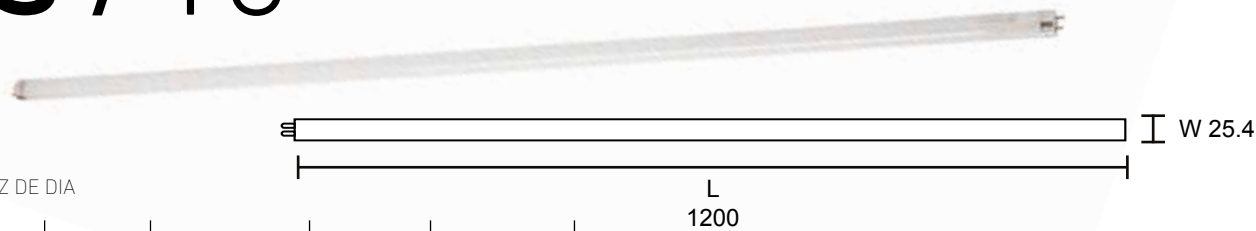

# GRADO / DE PROTECCIÓN IP

		Segundo Número - Protección								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Sin Protección	Protegido contra gotas de agua que caigan verticalmente	Protegido contra rocios directos a hasta 15° de la vertical	Protegido contra rocios directos a hasta 60° de la vertical	Protegido contra rocios directos de todas las direcciones - entrada limitada permitida	Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones - entrada limitada permitida	Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones - entrada limitada permitida	Protegido contra los efectos de la inmersión de 15 cm - 1 m	Protegido contra largos periodos de inmersión bajo presión
Primer Número - Protección contra sólidos	0	Sin Protección								
	1	Protegido contra objetos sólidos de más de 50mm								
	2	Protegido contra objetos sólidos de más de 12mm								
	3	Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5mm								
	4	Protegido contra objetos sólidos de más de 1mm								
	5	Protegido contra polvo - entrada limitada permitida								
	6	Totalmente protegido								

# CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



## OCCIDENTE

Av. 2 Cañas No. 3355  
Col. La Nogalera, C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tels: 01 33 3003 8700 / 01 33 3666 0007  
Ventasoccidente@megamex.com.mx

## NORTE

Héroes del 47 NTE. No. 1280  
Col. Terminal, C.P. 65480  
Monterrey, N.L., México.  
Tels: 01 (81) 8647 4516 / 8372 2108  
Ventasnorte@megamex.com.mx

## NOROESTE

Privada de Guatemala No. 2005  
Col. Humaya, C.P. 80020  
Tels: Ventas (667) 7546 596  
Oficinas: (667) 7500 528, 7500 665  
Ventasnorooeste@megamex.com.mx

## BAJIO

Bodega #15, Circuito Balvanera  
Fracc. Industrial Balvanera, El Pueblito  
C.P. 76900 Corregidora, Qro.  
Tel: 01 (442) 1956 527 en Guadalajara  
01 (442) 1955 763 y 64 en Queretaro  
Ventasbajio@megamex.com.mx

## CENTRO

José M. Marroquí, No. 83 Int. 201  
Col. Centro, México, D.F.  
Teléfono: 55 1054 2722 / 55 4336 7613  
Conmutador: 55 1054 2721  
Ventascentro@megamex.com.mx

## GUATEMALA

(502) 52 03 86 96

## EL SALVADOR

(503) 23 27 68 00

## HONDURAS

(504) 25 52 44 59

## COSTA RICA

(506) 24 94 59 80

## PANAMÁ

(507) 17 03 67 82

## COLOMBIA

(057) 30 06 21 39 27

atencion@megamex.com.mx